



FV-2148W-AS

HỆ THỐNG ÂM THANH DI TẢN TREO TƯỜNG



Hệ thống âm thanh di tản
"All-in-one"

Đặc trưng của thiết bị

Hệ thống âm thanh di tản
treo tường

Tất cả chỉ trong một thiết bị

Micro báo cháy

10 vùng loa
Công suất định mức 480W

Tích hợp
4 bản tin khẩn cấp


Kết nối với thiết bị báo cháy

Kết nối tối đa
4 micro chọn vùng từ xa RM-200M

Phụ kiện tùy chọn:
Mô-đun phát nhạc nền: MP-300-AS



Ứng dụng hệ thống

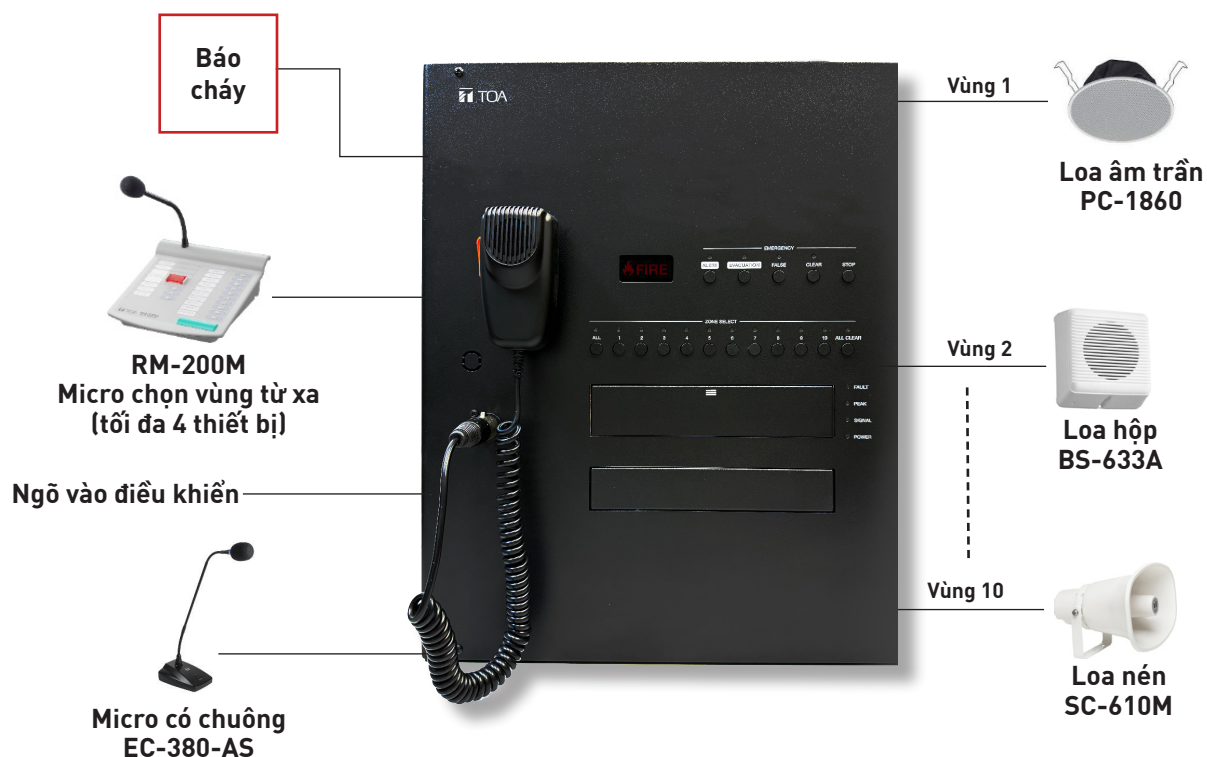

*Công suất ra loa tối đa 480W

Giới thiệu

FV-2148W-AS là hệ thống âm thanh thông báo di tản treo tường vô cùng nhỏ gọn. Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong cả thông báo thông thường và thông báo di tản. Hệ thống cho phép gắn lên tường với 4 bản tin di tản có sẵn, tổng công suất phát lên tới 480W và 10 Zones, hỗ trợ tối đa 4 micro chọn vùng từ xa. FV-2148W-AS có thể kết nối với hệ thống báo cháy, và phát bản tin tự động khi nhận được tín hiệu kích hoạt.

Mô-đun tùy chọn MP-300-AS cho phép phát nhạc nền khi cần thiết.

Thông số kỹ thuật

* 0 dB = 1 V

Model	FV-2148W-AS
Nguồn điện	100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz, dạng vít M4
Công suất tiêu thụ	99 W (EN 62368-1) 530 W (tại mức công suất ra)
Công suất ra loa	480 W
Ngõ vào	Micro mặt trước: -60 dB*, 2.2 K Ω , không cân bằng, cổng XLR Ngõ vào 1: -60 dB*/-20dB* (có lựa chọn), 2.2 K Ω , cân bằng, kiểu vít ngõ vào ưu tiên giắc 6 ly (nếu kết nối với giắc 6ly, âm thanh sẽ tự động được chọn và kiểu vít sẽ bị ngắt tiếng) Ngõ vào 2: -20 dB*, 10 K Ω , cân bằng, kiểu vít
Micro chọn vùng từ xa	Số Micro chọn vùng từ xa có thể sử dụng: RM-200M tối đa 4 bộ, cáp RJ45 và chiều dài tối đa 800m
Ngõ ra	Ngõ ra loa: kiểu dạng vít Bộ chọn vùng loa: 10 vùng, trở kháng cao (100V line) từng vùng loa hoặc nhóm vùng loa
Tỷ lệ S/N	Trên 60 dB
Tổng nhiễu	Dưới 1 % tại 1 kHz, 1/3 công suất ra
Đáp tuyến tần số	50 Hz - 20000 Hz
Điều chỉnh âm sắc	Bass: $\pm$ 10 dB at 100 Hz Treble: $\pm$ 10 dB at 10 kHz
Thông báo khẩn cấp	Alert, Evacuation, False, Clear (lặp lại liên tục / một lần, tùy chọn)
Tiếng chuông	2 chuông
Điều khiển ngõ vào	FA IN: không-điện-áp để tạo ngõ vào, điện áp hồ: 24 V DC, dòng ngắn mạch: dưới 5mA, dạng vít CTRL IN 1 - 6: không-điện-áp để tạo ngõ vào, điện áp hồ: 24 V DC, dòng ngắn mạch: dưới 5mA, dạng vít (có thể gán)
Điều khiển ngõ ra	FA OUT: Dạng Rơ-le, điện áp: 24 V DC, kiểu vít CTRL OUT 1 - 2: Dạng Rơ-le, điện áp: 24 V DC, kiểu vít (có thể gán)
Đèn hiển thị	Báo nguồn, báo tín hiệu, báo tín hiệu quá đỉnh, báo lỗi Báo từng vùng loa, nhóm vùng loa Đèn báo trạng thái: Alert, Evacuation, False, Clear
Nhiệt độ hoạt động	0 °C to +40 °C
Độ ẩm cho phép	Dưới 90% RH (không ngưng tụ)
Hệ thống thông gió	Làm mát bằng quạt
Vật liệu	Thép tấm, sơn đen
Kích thước	370 (R) x 456 (C) x 132 (S) mm
Khối lượng	9.1 kg
Thành phần	Microphone trước, Mẫu giấy
Phụ kiện tùy chọn	MP-300-AS

TOA



»» Mô-đun phát nhạc nền cho hệ thống âm thanh di tản gắn tường

MP-300-AS

*Tùy chọn bao gồm Mô-đun phát nhạc nền MP-300-AS



Like us on Facebook

facebook.com/ToaVietNam

TEV_BRO_058_01_00

Quét QRcode để truy cập trực tiếp thông tin sản phẩm và hướng dẫn sử dụng mới nhất trên website <http://toa-vn.com>

TOA
Smiles for the Public

TOA Electronics Vietnam Co., Ltd

www.toa-vn.com

Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
Ấn phẩm lưu hành nội bộ @Hà Nội, tháng 10-2024.