



TĂNG ÂM SỐ ĐA KÊNH DA-1000F/DA-1250D




Dreaming of affordability, versatility and efficiency coming together? Not necessary anymore, we have bring it all to you. These TOA multichannel power amplifiers are excellent solution to sound application that requires high power density. With DA-1000F featuring 4000W, quadruple channels and DA-1250D with 2500W and dual channels, you can now handle the high power TOA HX-7 at ease.




MULTICHANNEL POWER AMPLI-

DA-1000F


- Four-channel digital power amplifier
- High power - total output of 4000W(4Ω) in a 2U cabinet
- Selectable connection cases - Bridge mode/Parallel mode/Stereo mode
- All channels bridgeable for 2- or 3-channel configurations



Rear View

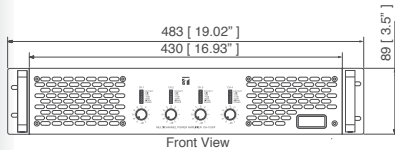


Front View




Side View

DA-1250D


- Dual channel digital power amplifier
- High power - total output of 2500W(4Ω) in a 2U cabinet
- Selectable connection cases - Bridge mode/Parallel mode/Stereo mode
- Bridgeable for 1-channel operation



Rear View

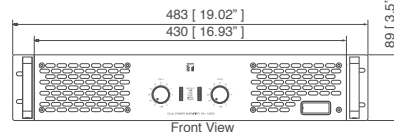





Front View



Side View

VÍ DỤ KẾT NỐI



HX-7

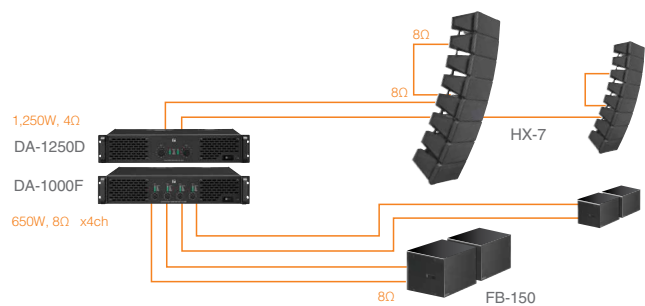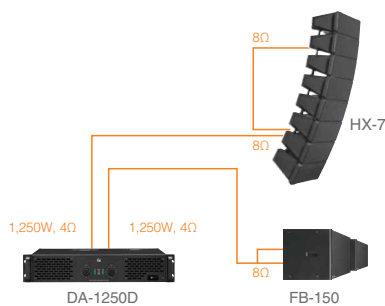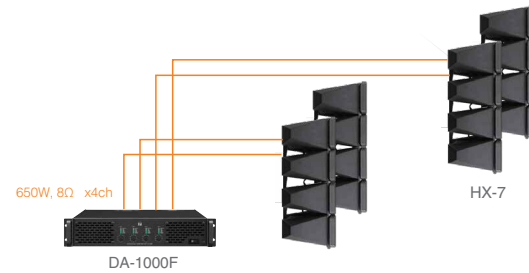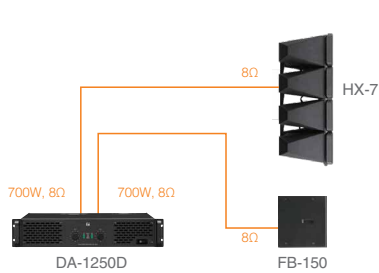

VARIABLE DISPERSION ARRAY

HX-7 Series


- Variable dispersion line array with SYNC-Drive wave guide technology
- Power handling: 750W Continuous Program@8 ohms
- Built-in isophasic wave-front control horn ensures precise HF control and superior reproduction of HF sounds
- Adjustable dispersion angle 0, 15, 30, 45 and 60° (60° requires optional HY-60D)
- Easily adjustable vertical dispersion angle
- Splash-proof version (IPX4) available

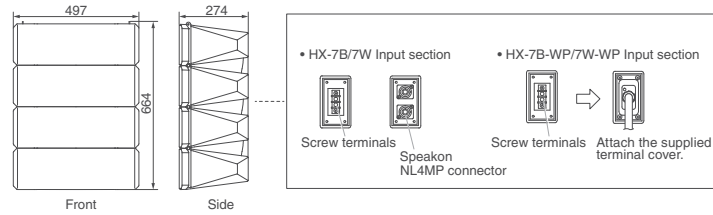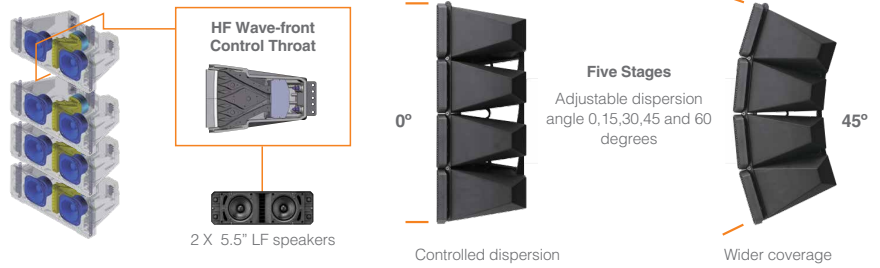

LOA SIÊU TRẦM


FB-150

- Hệ thống loa Siêu Trầm nhỏ gọn, sử dụng trong nhà
- Công suất Loa: Công suất liên tục 600W @8 ohms
- Có thể đặt trên mặt phẳng hoặc treo tường nhờ giá đỡ loa tùy chọn HY-PF7B hoặc HY-PF7W
- Có hai màu Đen hoặc Trắng

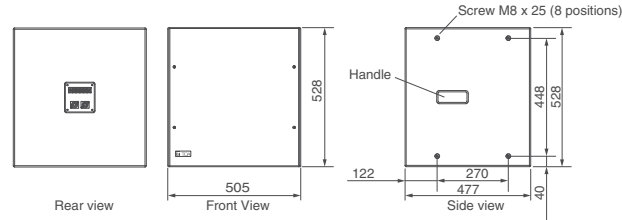


TYPE C


Chế độ Bi Amp



Đủ công suất

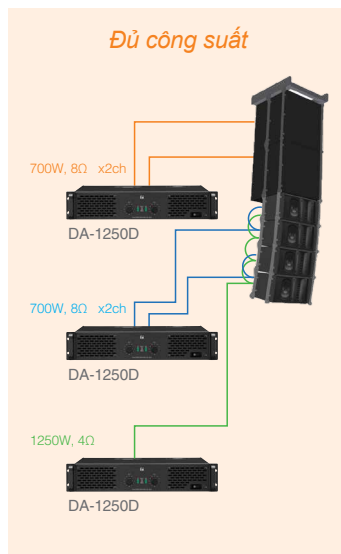

Chế độ Single Amp

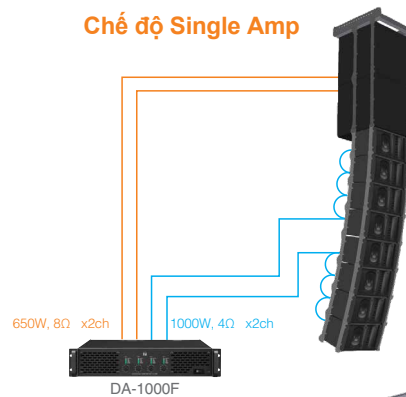

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



	DA-1000F	DA-1250D
Nguồn điện	100-240 V AC, 50/60 Hz	
Loại tăng âm	Class D	
Công suất tiêu thụ	2000 W*1	1100 W*1
Ngõ vào âm thanh	CH 1-4 : 20kΩ (cân bằng) / 10kΩ (không cân bằng), 0.775 / 1.0V / 32dB*2, cổng kết nối dạng XLR-F	CH 1-2 : 20kΩ (cân bằng) / 10kΩ (không cân bằng), 0.775 / 1.0V / 32dB*2, cổng kết nối dạng XLR-F
Ngõ ra âm thanh	LINK CH 1-4 : XLR-M connector SPEAKER 1-4 : 4 kênh : 650Wx4 (8Ω)*3, 1000Wx4 (4Ω)*3 2 kênh (BRIDGE) : 2000Wx2 (8Ω)*3 Kiểu kết nối NL4 SPEAKON	LINK CH 1-2 : XLR-M connector SPEAKER 1-2 : 2 kênh : 700Wx2 (8Ω)*4, 1250Wx2 (4Ω)*3 1 kênh (BRIDGE) : 2500Wx1 (8Ω)*3 Kiểu kết nối NL4 SPEAKON
Đáp tuyến tần số	20Hz to 20kHz (+/-3dB)	20Hz to 20kHz (+/-3dB)
Độ méo	≤0.1%	≤0.15%
Tỷ lệ S/N	≥100dB	
Đèn LED hiển thị	Bảo vệ (màu đỏ) / Tín hiệu đỉnh (màu đỏ) / -5dB (màu xanh) / -10dB (màu xanh) / -20dB (màu xanh) / Tín hiệu (màu xanh) / Nguồn (màu xanh)	Bảo vệ (màu đỏ) / Tín hiệu đỉnh (màu đỏ) / -5dB (màu xanh) / -10dB (màu xanh) / -20dB (màu xanh) / Tín hiệu (màu xanh) / Nguồn (màu xanh)
Làm mát	Bảng không khí từ mặt trước ra sau	
Nhiệt độ hoạt động	0°C tới +35°C	
Độ ẩm cho phép	80% RH hoặc thấp hơn (không ngưng tụ)	
Thành phần	Vỏ : Thép tấm không gỉ, màu đen	
Kích thước	483 (R) X 89 (C) X 461 (S) mm	483 (R) X 89 (C) X 305 (S) mm
Khối lượng	9.2 kg	6.1 kg
Phụ kiện đi kèm	Cáp nguồn x 1	

*1 2/3 công suất ra, 8Ω/CH

*2 0dB = 1V

*3 The power is tested under the condition of 20ms burst 1kHz sin wave and 1% THD.

*4 The power is tested under the condition of 40ms burst 1kHz sin wave and 1% THD.

ỨNG DỤNG



Nhà Thờ Hồi Giáo



Rạp Hát / Hội Trường



Sân Vận Động



Nhà Thi Đấu



Like us on Facebook
[facebook.com/ToaVietNam](https://www.facebook.com/ToaVietNam)

Quét QRcode để truy cập trực tiếp thông tin sản phẩm và hướng dẫn sử dụng mới nhất trên website <http://toa-vn.com>

TOA
Smiles for the Public

TOA Electronics Vietnam Co., Ltd

www.toa-vn.com

Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
Ấn phẩm lưu hành nội bộ @Hà Nội, tháng 11-2018.