



# Hệ Thống Hội Thảo Dòng TS-690



# Đơn Giản và Tiện Lợi Hệ Thống Hội Thảo Có dây


## Hệ Thống Hội Thảo Dòng TS-690



### Tính Năng Hệ Thống

- Hệ thống kết nối đơn giản (plug-and-play).
- Có thể kết nối tối đa 24 thiết bị với bộ xử lý trung tâm.
- Thích hợp cho các phòng họp quy mô nhỏ.
- Chức năng kiểm tra cho phép kiểm tra trạng thái kết nối nhanh.
- Có thể kết nối với một thiết bị ghi âm để ghi âm hội thảo với chất lượng âm thanh cao.
- Phần cứng được thiết kế vững chắc và hoạt động ổn định.

### Hệ Thống Mẫu

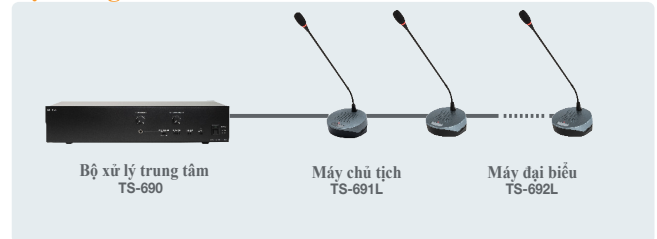

| Bộ Xử Lý Trung Tâm TS-690  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nguồn điện                 | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                     |
| Công suất tiêu thụ         | 20 W                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nguồn điện, dòng ra        | 36 V DC, 480 mA                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ngõ vào                    | Có thể lựa chọn ngõ vào MIC hoặc AUX<br>Mic: -60dB*, 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly<br>AUX: -20 dB*, 10k Ω, không cân bằng, giắc 6 ly                                                                                                                      |
| Ngõ ra                     | Ghi âm: -20dB*, 10k Ω, không cân bằng, giắc RCA                                                                                                                                                                                                              |
| Số thiết bị có thể kết nối | Tối đa 24 thiết bị                                                                                                                                                                                                                                           |
| Điều khiển                 | Chuông ưu tiên: Nút ưu tiên của TS-691L-AS có thể kích hoạt chuông đơn báo hiệu<br>Giới hạn số đại biểu đồng thời: Số lượng TS-692L-AS có thể sử dụng đồng thời từ 0 - 3 thiết bị.<br>Chức năng tự tắt Mic: Tắt chức năng, tắt sau 30 giây. (bảng phím chọn) |
| Thiết bị tương thích       | TS-691L-AS / TS-692L-AS                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vật liệu                   | Mặt trước: Nhôm, sơn đen bóng 30%, màu đen<br>Vỏ: Thép tấm, Sơn đen bóng 30%, màu đen                                                                                                                                                                        |
| Kích thước                 | 420(R) x 96.1 (C) x 222.5(S) mm                                                                                                                                                                                                                              |
| Khối lượng                 | 2.7 kg                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Phụ kiện                   | Dây nguồn 2m x 1                                                                                                                                                                                                                                             |

| Máy chủ tịch TS-691L |                                                                                                                                                                                                                                         | Máy đại biểu TS-692L                                                                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nguồn điện           | 36 V DC, 30 mA hoặc nhỏ hơn (cung cấp từ bộ xử lý trung tâm TS-690-AS)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |
| Ngõ ra               | Tai nghe/Ghi âm: Ø3.5mm, giắc nhỏ (3P: mono)<br>Loa tích hợp: 130 Ω, 200 mW                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
| Điều khiển           | Nút phát biểu: Điều khiển Micro, loa bật-tắt bằng nút phát biểu<br>Ưu tiên: Micro, loa bật-tắt, micro khác bị tắt và kích hoạt chuông bằng nút bấm ưu tiên<br>Điều chỉnh âm lượng: Điều chỉnh âm lượng tai nghe/ghi âm và loa tích hợp. | Nút phát biểu: Điều khiển Micro, loa bật-tắt bằng nút phát biểu<br>Điều chỉnh âm lượng: Có thể điều chỉnh âm lượng tai nghe/ghi âm và loa tích hợp. |
| Micro                | Kiểu Micro<br>Hướng tính<br>Trở kháng<br>Độ nhạy<br>Đáp tuyến tần số<br>Chiều dài / Khối lượng                                                                                                                                          | Điện dung<br>Đơn hướng<br>1.8k Ω<br>-37 dB (1kHz, 0 dB = 1 V/Pa)<br>100 Hz - 13 kHz<br>518 mm / 105 g                                               |
| Vật liệu             | Vỏ mặt trên: Nhựa ABS, sơn màu xám kim loại<br>Vỏ mặt dưới: Nhựa ABS, màu đen                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |
| Kích thước           | 145.3 (R) x 70.7 (C) x 150.5 (S) mm (không bao gồm Micro)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
| Khối lượng           | 800 g (không bao gồm Micro)                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
| Phụ kiện             | Cân dài x 1                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |

### Các Thành Phần Khác

Cuộn dây mở rộng

YR-780-2M

YR-780-10M

Tai gắn tủ rack

MB-23B



Like us on Facebook  
facebook.com/ToaVietNam

Quét QRcode để truy cập trực tiếp thông tin sản phẩm và hướng dẫn sử dụng mới nhất trên website <http://toa-vn.com>

**TOA**  
Smiles for the Public

**TOA Electronics Vietnam Co., Ltd**

[www.toa-vn.com](http://www.toa-vn.com)

Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.  
Án phẩm lưu hành nội bộ @Hà Nội, tháng 03-2019.